

# Catálogo Profissional

INTERIOR



# Acrílica Profissional

---

É uma tinta acrílica fosca à base de água de fácil aplicação que proporciona baixo nível de respingo e oferece bom acabamento. Indicado para pinturas de superfícies de alvenaria em áreas internas.

Este produto segue classificação da norma ABNT NBR 11.702 tipo 4.5.1. e ABNT NBR 15.079.

## Acabamento

---

### FOSCO

É um acabamento mais opaco com aspecto mais aveludado. Esse acabamento disfarça melhor certas imperfeições da parede.

## Principais Qualidades

---



**BOA COBERTURA**



**FÁCIL APLICAÇÃO**




**ANTI MOFO**

# Atributos



## APLICAÇÃO

Rolo de lã de pelo baixo, trincha, pistola ou pincel de cerdas macias.

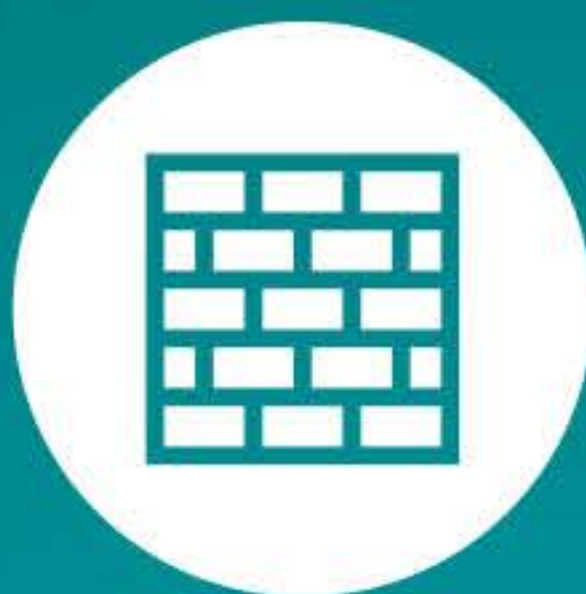

## SUPERFÍCIE

Massa acrílica ou corrida, reboco, repintura, bloco, gesso ou concreto.



## SECAGEM

Ao toque: 1 hora.  
Entre demãos: 4 horas.  
Final: 72 horas.



## DILUIÇÃO

De 10% a 20% com água limpa, após a adição de água, mexa com espátula retangular até completa homogeneização.



## DEMÃO

Duas a três demãos, porém em alguns casos pode haver necessidade de mais demãos.

Tinta de  
**Qualidade**

O rendimento acabado é a nova fórmula de cálculo criada pela ABRAFATI que regula através do PSQ a qualidade das Tintas de diversas marcas.

Agora o consumidor consegue saber exatamente quantos m<sup>2</sup> a embalagem pode pintar incluindo as demãos.

O rendimento pode variar, porém o mínimo é indicado na embalagem. Caso a experiência do aplicador ou o efeito desejado seja diferente, o produto pode render mais.

# CORES

BRANCO NEVE

GELO

CAMURÇA

AREIA

CINZA ARAME

PALHA

PRATA FINA

TABACO

MARFIM

PÉROLA

VERDE KIWI

AMARELO CANÁRIO

PÊSSEGO

LARANJA

VERDE LIMÃO

ERVA DOCE

AMARELO OURO

AZUL OCEANO

VERMELHO

AZUL SERENO

## IMPORTANTE

As cores deste são REFERÊNCIAS, por estarem disponíveis em telas que possuem diferença de cor da luz aplicadas sobre elas, pode acontecer de aplicar a cor no ambiente e, devido a textura da parede, do brilho ou da exposição solar, a cor apresentar diferença, até o tamanho do ambiente pode gerar essa sensação.

A tonalidade da cor sofre algumas influências, como: textura da superfície aplicada, número de demãos aplicadas, intensidade e cor da luz no ambiente, brilho e qual produto foi aplicado.

Para conferir a cor final do produto, é necessário aguardar a secagem para que a tinta apresente sua cobertura total.

# Rendimento Acabado



Balde de 16L pinta no mínimo: 63m<sup>2</sup> fosco. Cores feitas na base Ciasystem (16,2L) terão o rendimento no mínimo 56,7m<sup>2</sup> fosco.

Galão 3,6 L pinta no mínimo: 14m<sup>2</sup> fosco. Cores feitas na Base Ciasystem (3,24 L) pinta no mínimo: 12,6m<sup>2</sup> fosco.



## IMAGINE

Você pode escolher uma infinidade de cores claras para a Profissional no Sistema Tintométrico Ciacolor o CIASYSTEM.

IMAGINE cores, IMAGINE um universo de possibilidades em tintas, IMAGINE um ambiente perfeito como você sempre sonhou ... IMAGINE.





**Siga nossas redes sociais**

 [facebook.com/ciacollor](https://facebook.com/ciacollor)

 [instagram.com/tintasciacollor](https://instagram.com/tintasciacollor)

[www.ciacollor.com.br](http://www.ciacollor.com.br)

Rua Alexandrina Lopes De Souza, 451  
Maringá | Paraná

**SAC 0800 006 2323**