

CATÁLOGO

CIAFLEX

TINTAS
CIACOLLOP[®]



CIAFLEX SELADOR EMBORRACHADO IMPERMEABILIZANTE PREMIUM

Selador acrílico emborrachado indicado corrigir e prevenir aparecimento de microfissuras e fissuras de até 0,3 mm. Confere bom poder de enchimento e aderência ao substrato. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.1.2.7 e NBR 13321.

QUALIDADES

- Alto Poder de Enchimento;
- Alta Aderência;
- Corrige Microfissuras.

RENDIMENTO



Balde de 3,6Kg rende até **20 a 40m² por demão.**


Balde de 16Kg rende até **100 a 200m² por demão.**

ATRIBUTOS




APLICAÇÃO

Rolo de lã de pêlo baixo, pistola, pincel, trincha ou airless

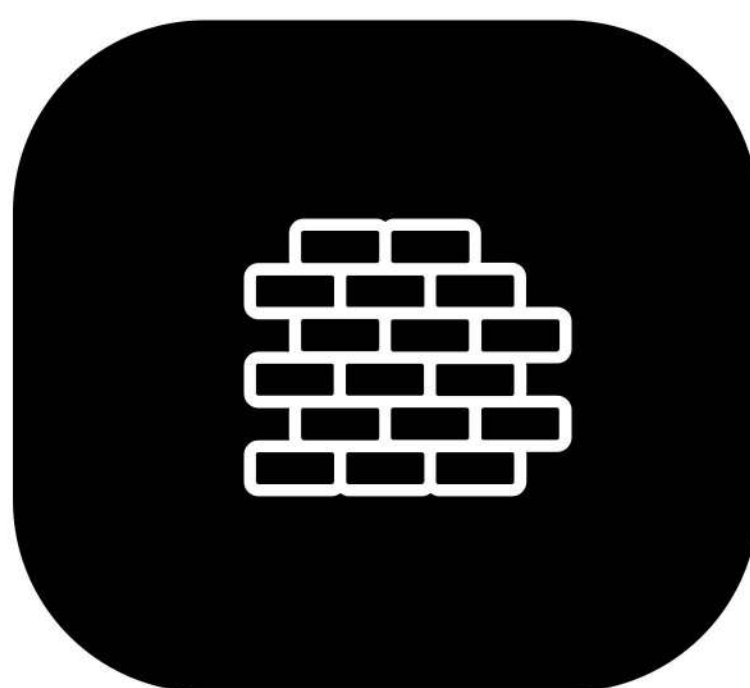

SUPERFÍCIE

Alvenaria, reboco, fibrocimento e concreto.

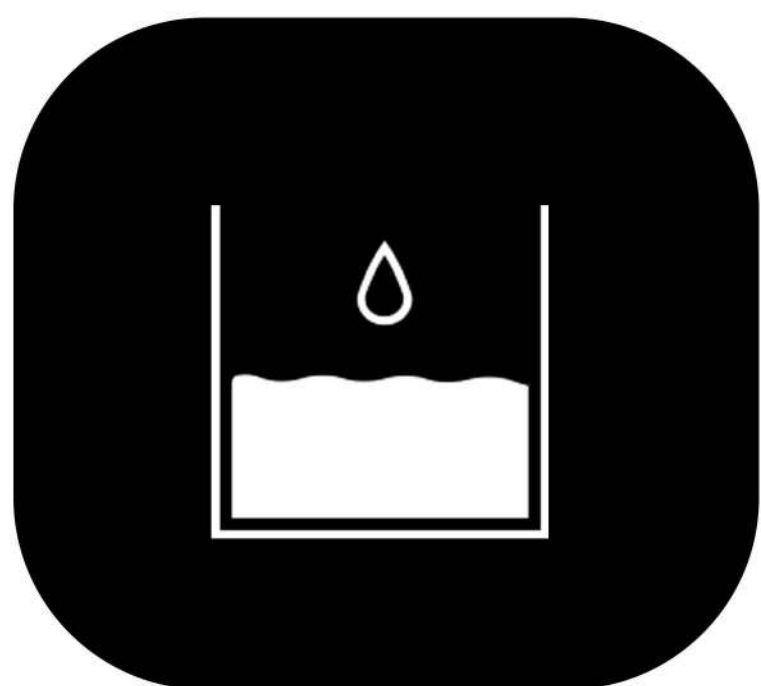


DILUIÇÃO

Todas as camadas: de 10 a 20% com água limpa Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.



SECAGEM

Toque: 1 h
Entre demãos: 4 h
Final: 24 h
Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.

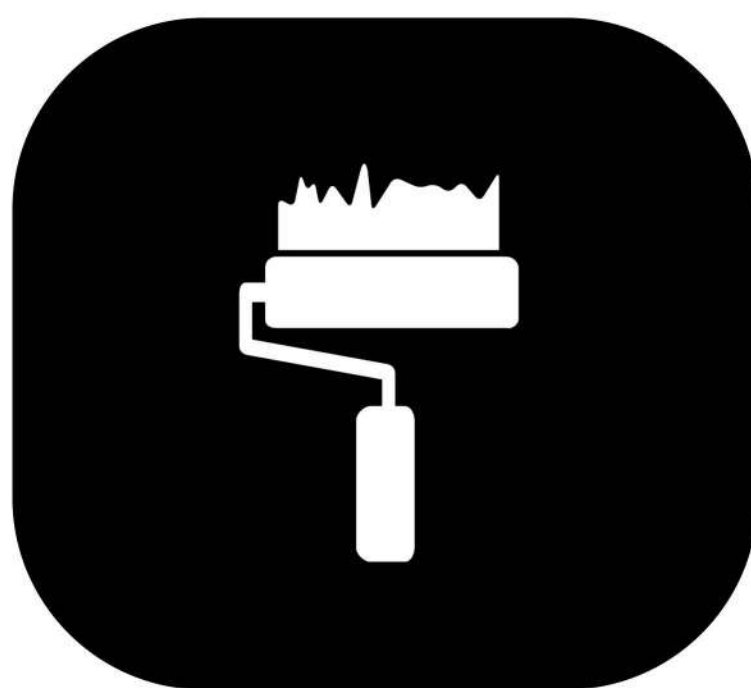

DEMÃOS

Recomendamos a 1 a 2 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

CIAFLEX TEXTURA EMBORRACHADA PREMIUM

É uma textura acrílica indicada para obtenção de efeito texturizado sobre alvenarias sem necessidade de aplicação de acabamento posterior para superfícies externas e internas. O produto apresenta uma boa elasticidade o que proporciona uma excelente solução para microfissuras até 0,3 mm (conforme NBR 9575) em paredes de alvenaria. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.6.2 e NBR 17134. OBS: O produto não resolve problemas de fissuras acima de 0,3 mm), trincas (> 0,5 e < 1,0 mm) ou rachaduras (> 1 e < 5 mm).

QUALIDADES

- Corrige Microfissuras;
- Alta Aderência;
- Alto Poder de Enchimento.

RENDIMENTO



Galão de 6Kg rende até **3,25 a 4m² por demão.**

Saco 15Kg rende até **7,8 a 9,6m² por demão.**


Balde de 23Kg rende até **12 a 14,7m² por demão.**

ATRIBUTOS



APLICAÇÃO

Rolo para textura e desempenadeira de aço ou espátula.

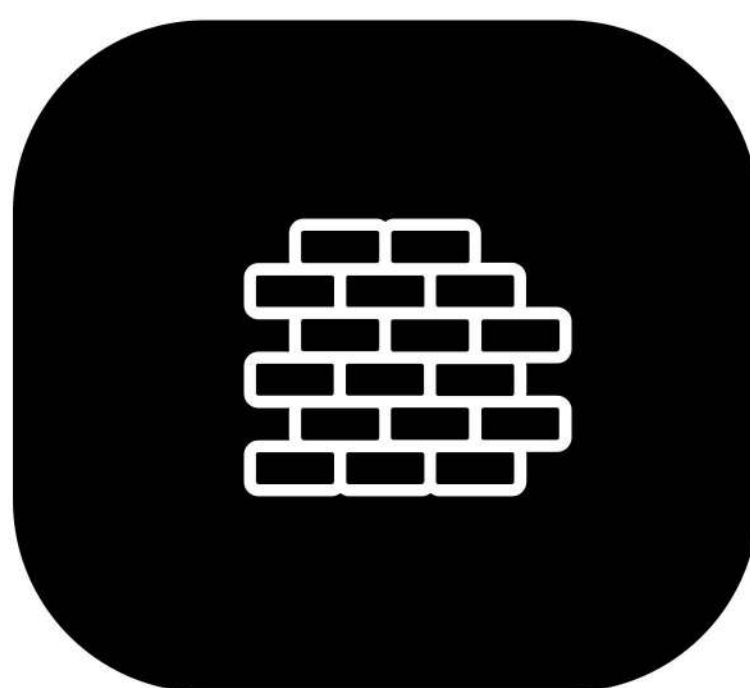

SUPERFÍCIE

Alvenaria, reboco, concreto e cimentados.



DILUIÇÃO

Todas as camadas: até 6% de água para acabamentos mais baixos e não diluir para acabamentos mais altos. Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.



SECAGEM

Toque: 4 h
Entre demãos: 12 h
Final: 7 dias
Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.



DEMÃOS

Recomendamos a 1 a 2 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

CIAFLEX MASSA ACRÍLICA EMBORRACHADA PREMIUM

Este produto é indicado para nivelar e corrigir imperfeições em paredes e tetos de alvenaria, gesso, reboco, fibrocimento, concreto e cimentado em áreas internas e externas. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.7.2 e NBR 15348.

QUALIDADES

- Alta Aderência;
- Alto Poder de Enchimento;
- Corrige Microfissuras.

RENDIMENTO



Balde de 6Kg rende até **8,2m² (massa grossa)/ até 18m² (massa fina)** por demão.


Balde de 23Kg rende até **32m² (massa grossa)/ até 69m² (massa fina)** por demão.

ATRIBUTOS




APLICAÇÃO

Rolo, desempenadeira de aço inox, espátula ou airless

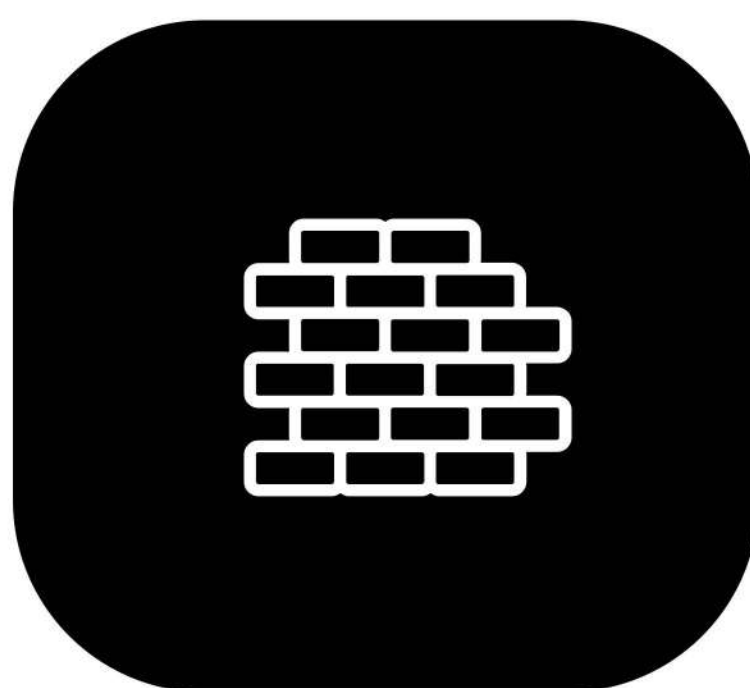

SUPERFÍCIE

Paredes e tetos de alvenaria, gesso, reboco, fibrocimento, concreto e cimentado em áreas internas e externas.

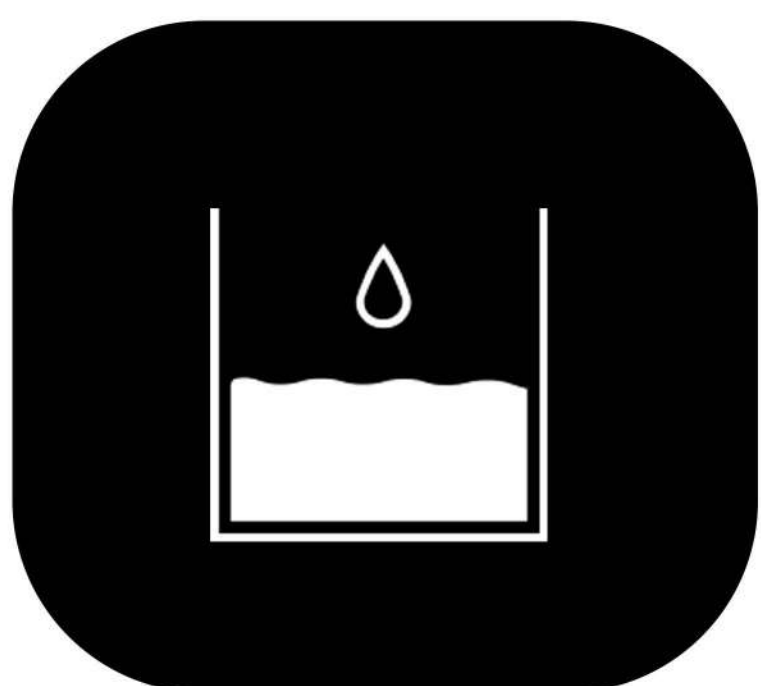

DILUIÇÃO

Todas as camadas: pronto para uso
OBS: se o produto for ser aplicado com rolo, pode-se agitar mecanicamente por alguns minutos para facilitar o espalhamento na superfície.



SECAGEM

Toque: 30 min
Entre demãos: 4 h
Final: 6 h
Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.



DEMÃOS

Recomendamos a pintura em 2 ou 3 camadas. Dependendo das condições da superfície, pode haver necessidade de uma camada adicional.

CIAFLEX ULTRA EMBORRACHADA

A Tinta Acrílica Ciaflex Ultra Emborrachada possui excelente elasticidade, cobertura e acabamento. Pode ser utilizada em áreas externas de paredes de alvenaria em geral corrigindo microfissuras (aberturas de até 0,05 mm) e fissuras (até 0,5 mm) conforme ABNT:NBR 9575. Também pode ser aplicado em telhados de zinco, alumínio ou galvanizados conferindo redução de ruído. Quando aplicado na cor branco, reduz a temperatura do substrato devido a reflexão da luz solar melhorando o conforto térmico no ambiente aplicado. Este produto segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.5.16.

QUALIDADES

- Corrige Microfissuras;
- Protege Contra Batidas de Chuva;
- Alta Durabilidade.

RENDIMENTO



Galão de 3,6L rende mín. **14m²** (cores de linha) e 3,24L rende mín. **12,6m²** (cores Ciasystem) por demão.


Lata de 18L rende mín. **70m²** (cores de linha) e 16,2L rende mín. **63m²** (cores Ciasystem) por demão.

ATRIBUTOS



APLICAÇÃO

Rolo de lã de pêlo baixo, pistola, pincel, trincha ou airless

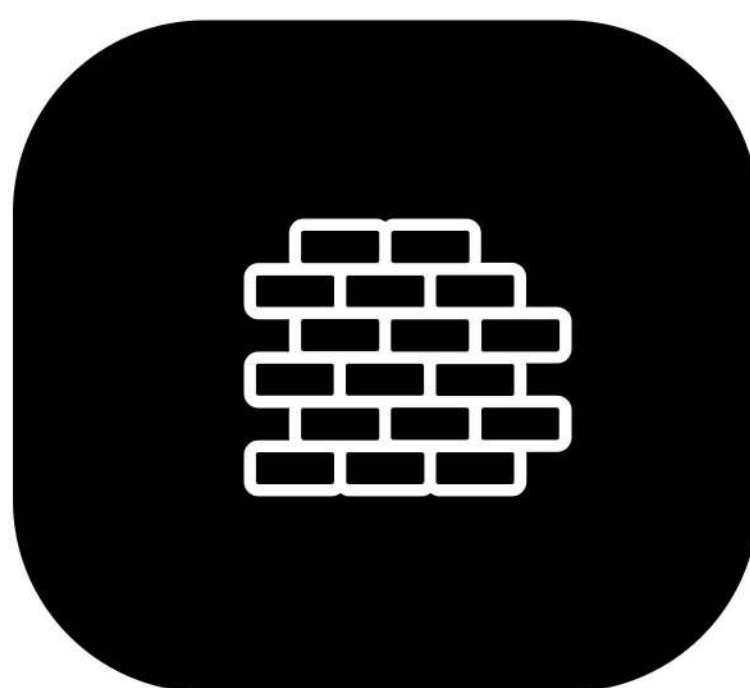

SUPERFÍCIE

Alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, telhas de zinco, galvanizadas ou de alumínio.



DILUIÇÃO

Primeira demão: 10% com água limpa Demais demãos: 20% com água limpa Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.



SECAGEM

Toque: 1 h
Entre demãos: 4 h
Final: 72 h
Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.



DEMÃOS

Recomendamos a pintura em 3 ou 6 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

CIAFLEX FUNDO & ACABAMENTO

O Ciaflex Fundo e Acabamento Ciacollor é um impermeabilizante que possui excelente elasticidade, cobertura e acabamento. Pode ser utilizado para aplicação em paredes de alvenaria em geral corrigindo microfissuras e fissuras (abertura de até 0,3 mm de acordo com a NBR 9575). Também pode ser aplicado em telhados de zinco, alumínio ou galvanizados*. Este produto segue classificação da norma NBR 13321 e NBR 16548.

QUALIDADES

- Impermeabiliza;
- Protege Contra Batidas de Chuva;
- Sela.

RENDIMENTO

TINTAS
CIACOLLOR[®]



Galão de 0,9Kg rende
5 a 10m² por demão.

Galão de 3,6Kg rende
20 a 40m² por demão.

Balde de 18Kg rende
100 a 200m² por demão.


Balde de 20Kg rende
110 a 220m² por demão.

ATRIBUTOS




APLICAÇÃO

Rolo de lã de pêlo alto, pistola, pincel, trincha ou airless

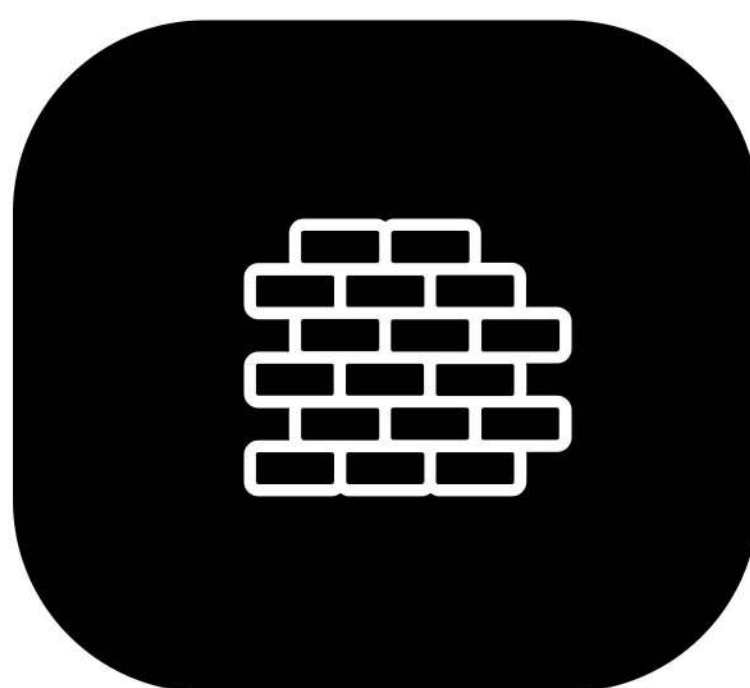

SUPERFÍCIE

Alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, telhas de zinco, galvanizadas ou de alumínio.

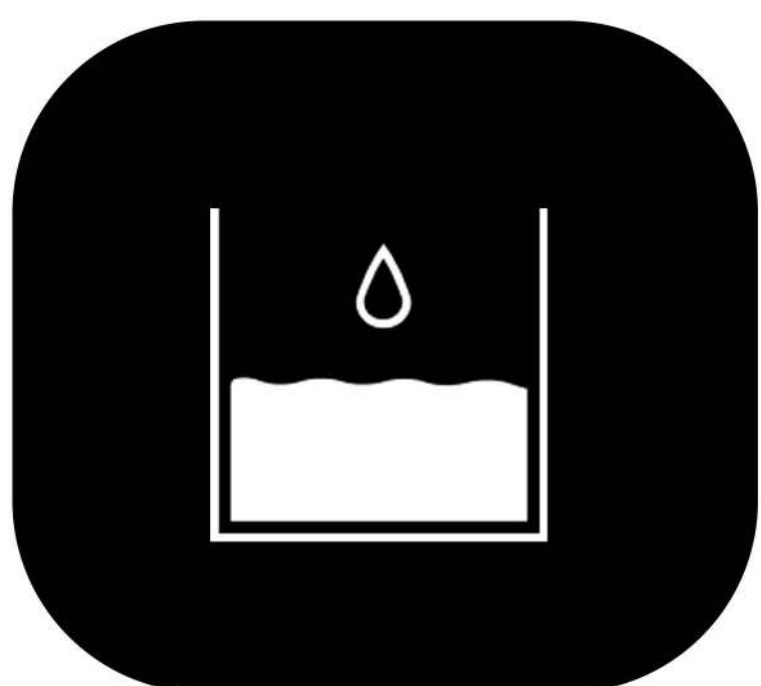

DILUIÇÃO

Todas as camadas: 10 a 20% com água limpa Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.



SECAGEM

Toque: 1 h
Entre demãos: 4 h
Final: 72 h
Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.



DEMÃOS

Recomendamos a pintura em 3 ou 6 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

CIAFLEX REPAROS IMPERMEABILIZANTE INCOLOR

O Ciaflex Reparos Impermeabilizante Incolor possui excelente elasticidade, cobertura e acabamento. Pode ser utilizada para aplicação em paredes de alvenaria em geral, telhas cerâmicas, fibrocimento, requadro de janelas, concreto aparente e tijolos à vista corrigindo microfissuras e fissuras (mapeamento que ocorre superficialmente na superfície e tem abertura de no máximo 0,5 mm de acordo com a NBR 9575). O produto apresenta aspecto brilhante quando seco. Este produto segue classificação da norma NBR 13321.

QUALIDADES

- Sela;
- Impermeabiliza;
- Anti Mofo.

RENDIMENTO




Galão de 0,9Kg rende
6,25 a 8,75m² por demão.

ATRIBUTOS




APLICAÇÃO

Rolo, pincel, trincha ou pistola.

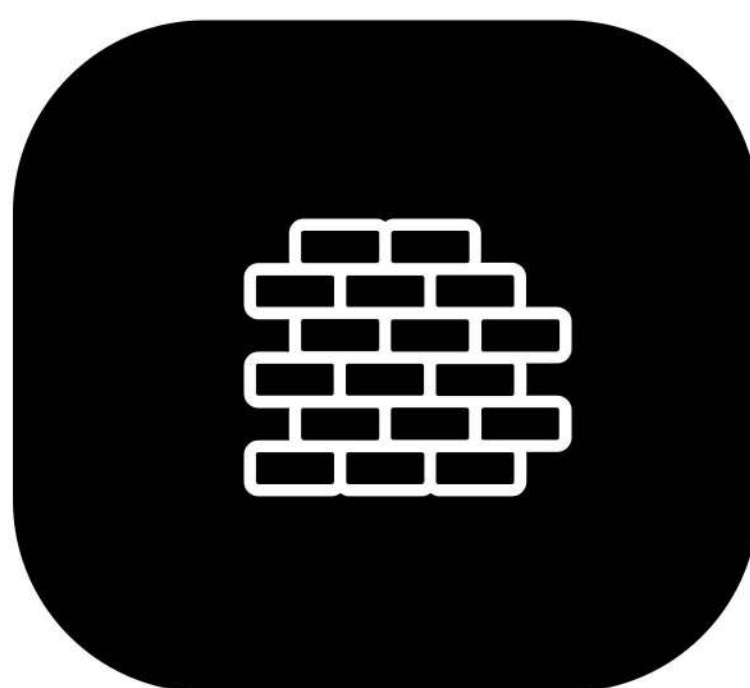

SUPERFÍCIE

Paredes de alvenaria em geral, telhas cerâmicas, fibrocimento, requadro de janelas, concreto aparente e tijolos à vista.

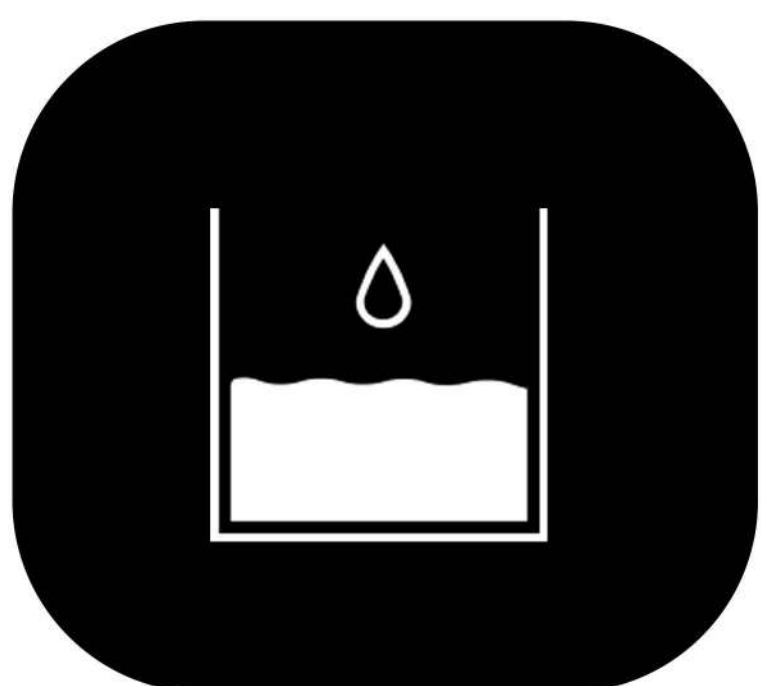

DILUIÇÃO

Todas as demãos: até 10 com água limpa para rolo ou pistola e sem diluir para pincel ou trincha. Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.



SECAGEM

Toque: 30 min
Entre demãos: 4 h
Final: 72 h
Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.



DEMÃOS

Recomendamos a pintura em 3 ou 4 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

CIAFLEX PAREDES

É um impermeabilizante acrílico emborrachado indicado para aplicação em paredes e muros de alvenaria conferindo acabamento final, ótima cobertura, excelente poder de enchimento e aderência ao substrato. Sua elasticidade acompanha as movimentações da superfície corrigindo e prevenindo o aparecimento de microfissuras e fissuras (até 0,3 mm) conforme ABNT:NBR 9575. Segue classificação da norma NBR 13321 e NBR 16548.

QUALIDADES

- Impermeabiliza;
- Protege Contra Batidas de Chuva;
- Alto Poder de Penetração.

RENDIMENTO

TINTAS
CIACOLLO®



Balde de 3,6Kg rende até **20 a 40m² por demão.**


Balde de 18Kg rende até **100 a 200m² por demão.**

ATRIBUTOS




APLICAÇÃO

Rolo de lã de pêlo baixo, pistola, pincel, trincha ou airless.

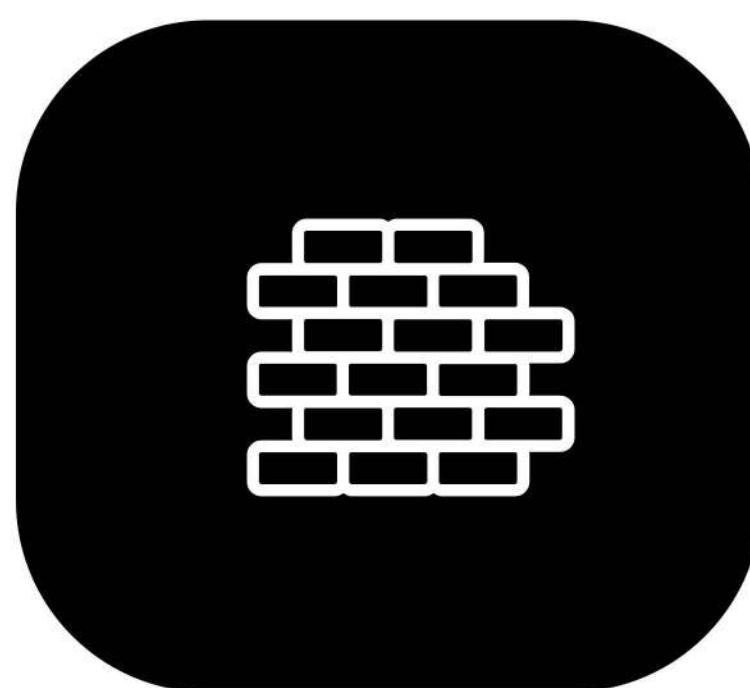

SUPERFÍCIE

Alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto e gesso.

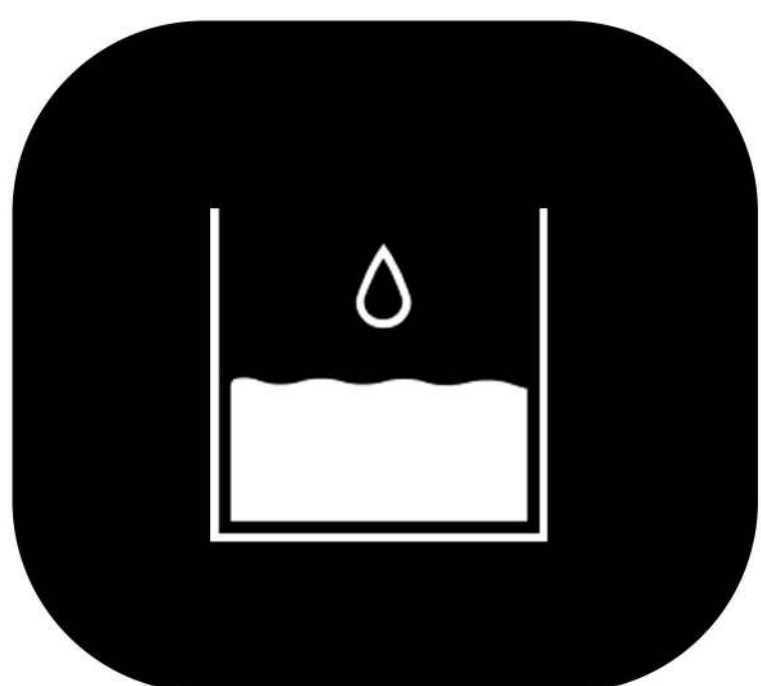

DILUIÇÃO

Todas as camadas: de 10 a 20% com água limpa Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.



SECAGEM

Toque: 1 h
Entre demãos: 4 h
Final: 24 h
Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.



DEMÃOS

Recomendamos a pintura em 3 ou 6 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

MANTA LÍQUIDA CIAFLEX

Impermeabilizante acrílico fibroso, especialmente indicado para áreas não sujeitas a tráfego como: lajes, coberturas inclinadas e marquises. É indicado para aplicação prevenção e correção de microfissuras (aberturas de até 0,05 mm) e fissuras (com até 0,5 mm de abertura) conforme ABNT:NBR 9575). Possui excelente elasticidade e alta capacidade de reflexão da luz solar reduzindo a temperatura absorvida pelo substrato. Por ser emborrachado também reduz barulho em telhas galvanizadas. As áreas de aplicação também incluem: paredes de alvenaria, telhas galvanizadas e telhas de fibrocimento. Segue classificação da norma NBR 13321 e NBR 16548.

QUALIDADES

- Impermeabiliza;
- Protege Contra Batidas de Chuva;
- Corrige Microfissuras.

RENDIMENTO

TINTAS
CIACOLLO®



Balde de 3,6Kg rende até **9m² por demão.**


Lata de 18Kg rende até **45m² por demão.**

ATRIBUTOS



APLICAÇÃO

Brocha, rolo de lã alta, vassoura de cerdas macias ou rodo.

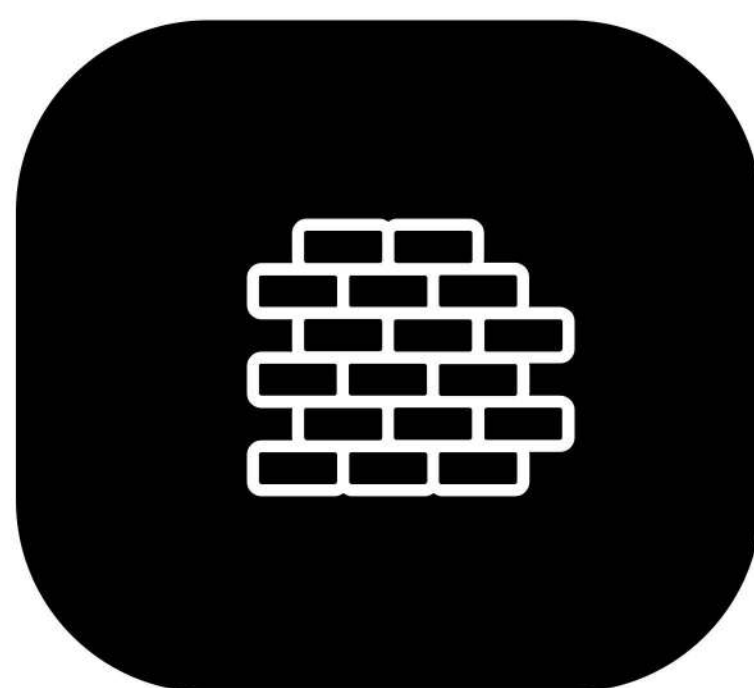

SUPERFÍCIE

Lajes, marquises, coberturas de alvenaria inclinadas, calhas de PVC ou galvanizado e rufos.



DILUIÇÃO

1ª demão: de 10 a 20% de água limpa Demais demãos: sem diluir Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.



SECAGEM

Toque: 1 h
Entre demãos: 4 h
Final: 24 h
Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.



DEMÃOS

Recomendamos a pintura em 3 ou 4 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

BORRACHA LÍQUIDA CIAFLEX

Tinta impermeabilizante base água que possui excelente elasticidade, hidrorrepelência, cobertura e acabamento fosco. Apresenta resistência ao intemperismo e umidade. É indicado para aplicação em áreas externas de paredes de alvenaria corrigindo microfissuras (aberturas de até 0,05 mm) e fissuras (com até 0,5 mm de abertura) conforme ABNT:NBR 9575). Também pode ser aplicado em telhados de zinco, alumínio ou galvanizados conferindo redução de ruído. Na cor branco, reduz a temperatura do substrato devido a reflexão da luz solar melhorando o conforto térmico no ambiente aplicado. Quando aplicado em outras cores, a propriedade de reflexão da luz solar diminui conforme a cor saia de clara para escura. Quanto mais escura, menor será o efeito de reflexão da luz. Este produto segue classificação da norma NBR 13321 e NBR 11702 tipo 4.5.16.

QUALIDADES

- Impermeabiliza;
- Protege Contra Batidas de Chuva;
- Corrige Microfissuras.

RENDIMENTO



Galão de 3,6L rende mín. **18m²** (cores de linha) e galão 3,24L rende mín. **16,2m²** (cores Ciasystem) por demão.


Lata de 18L rende mín. **90m²** (cores de linha) e mín. **81m²** (cores Ciasystem) por demão.

ATRIBUTOS




APLICAÇÃO

Rolo de lã de pêlo alto, pincel, trincha pistola.

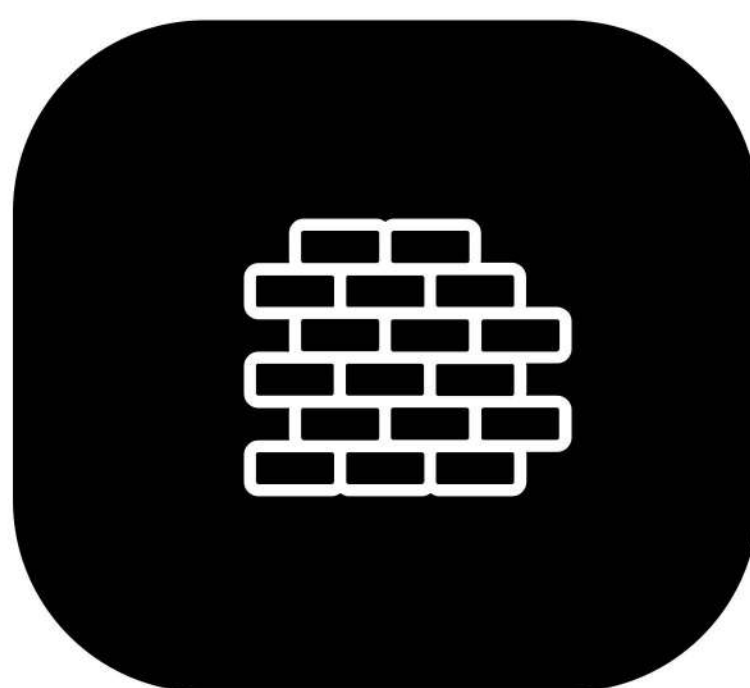

SUPERFÍCIE

Alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, telhas de zinco, galvanizadas ou de alumínio.

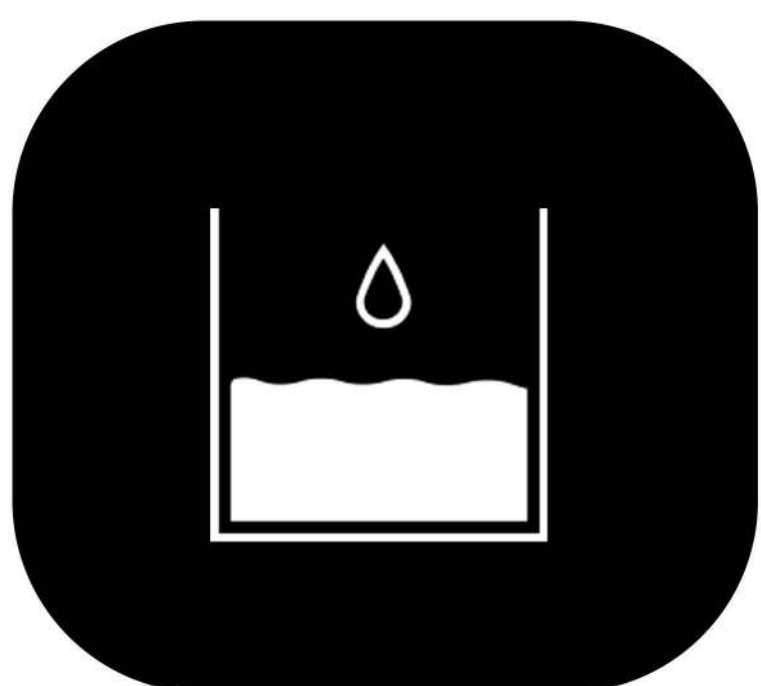

DILUIÇÃO

Primeira demão: 10% com água limpa Demais demãos: 20% com água limpa Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.



SECAGEM

Toque: 1 h
Entre demãos: 4 h
Final: 72 h
Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.



DEMÃOS

Recomendamos a pintura em 3 ou 6 camadas. Dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

IMAGINE



Você pode escolher **mais de 3 mil cores** para alguns produtos CIAFLEX no sistema tintométrico Ciacollor, o CIASYSTEM.

IMAGINE cores, IMAGINE um universo de possibilidades em tintas, IMAGINE um ambiente perfeito como você sempre sonhou... IMAGINE.

PRODUTOS CIAFLEX QUE POSSUEM O SISTEMA:



CIAFLEX TEXTURA EMBORRACHADA



CIAFLEX ULTRA EMBORRACHADO



CIAFLEX FUNDO E ACABAMENTO



CIAFLEX BORRACHA LÍQUIDA



As cores deste são **REFERÊNCIAS**, por estarem disponíveis em telas que possuem diferença de cor da luz aplicada sobre elas, pode acontecer de aplicar a cor no ambiente e, devido a textura da parede, do brilho ou da exposição solar, a cor apresentar diferença, até o tamanho do ambiente pode gerar essa sensação.

A tonalidade da cor sofre algumas influências, como: textura da superfície aplicada, número de demãos aplicadas, intensidade e cor da luz no ambiente, brilho e qual produto foi aplicado.

Para conferir a cor final, é necessário aguardar a secagem para que a tinta apresente sua cobertura total.



Siga nossas redes sociais

 **facebook.com/ciacollor**

 **instagram.com/tintasciacollor**

www.ciacollor.com.br

Rua Alexandrina Lopes De Souza, 451
Maringá | Paraná

SAC 0800 006 2323

