

CATÁLOGO

CIMENTO PEROLIZADO



CIMENTO PEROLIZADO

Revestimento acrílico a base de água de baixo odor que proporciona efeitos especiais perolizado (manchado) deixando o ambiente mais moderno e rústico. Indicado para aplicação em internas e externas de alvenaria, gesso acartonado ou madeira. Produto não classificado segundo a norma NBR 11702. Disponível em cores prontas de linha.

QUALIDADES

- Alto rendimento;
- Acabamento rústico;
- Acabamento brilhante.

RENDIMENTO



1,12Kg rende **5 a 7,5m²**
(cores de linha)

4,5 Kg rende **20 a 30m²**
(cores de linha)

15Kg rende **58 a 87m²**
(cores de linha)




ATRIBUTOS



APLICAÇÃO

Desempenadeira de aço inox ou espátulas apropriadas.

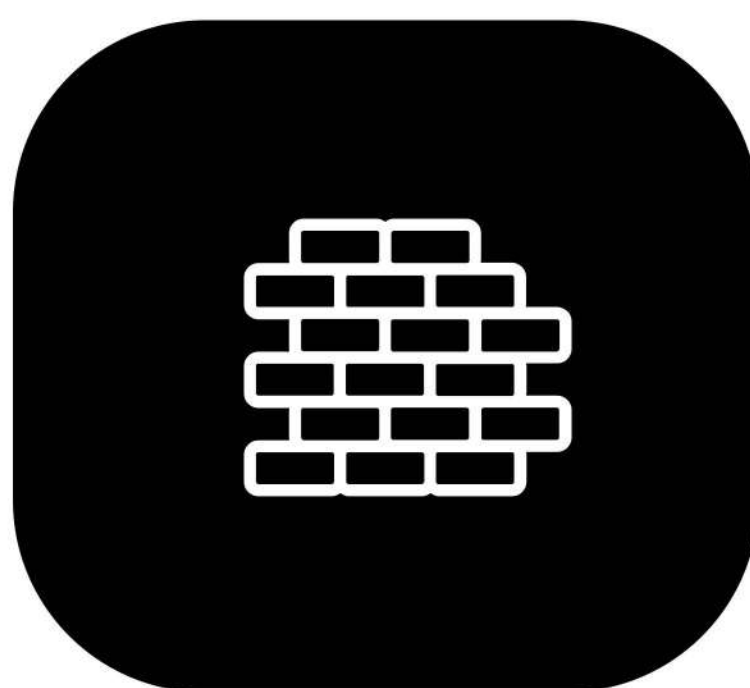

SUPERFÍCIE

Alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, gesso e madeira.



DILUIÇÃO

Todas as camadas: pronto para uso.



SECAGEM

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 7 dias.



DEMÃOS

Recomendamos aplicação de 2 a 3 demãos dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

Black

Bronze

Gray

Ouro

Rose gold

Safira

Safira

Steel

IMPORTANTE

As cores deste produto são REFERÊNCIAS, uma vez que podem apresentar diferenças quando aplicadas em superfícies com texturas diferentes, brilho ou exposição solar variada. Até mesmo o tamanho do ambiente pode influenciar na percepção da cor.

A tonalidade da cor pode sofrer algumas influências, como a textura da superfície onde é aplicada, o número de camadas aplicadas, a intensidade e cor da luz no ambiente, bem como o tipo de produto utilizado.

Para obter a cor final do produto, é necessário aguardar o processo de secagem, pois somente assim a tinta revelará sua cobertura total.



Siga nossas redes sociais

 facebook.com/ciacollor

 instagram.com/tintasciacollor

www.ciacollor.com.br

Rua Alexandrina Lopes De Souza, 451
Maringá | Paraná

SAC 0800 006 2323

