

CATÁLOGO

CIMENTO VELLUTO

TINTAS
CIACOLLO[®]



CIMENTO VELLUTO

Revestimento acrílico a base de água de baixo odor que proporciona efeitos especiais perolizados (manchado) deixando a superfície com toque mais aveludado. Indicado para aplicação em áreas internas e externas de alvenaria, gesso acartonado ou madeira. Produto não classificado segundo a norma NBR 11702. Disponível em quatro cores prontas de linha e no sistema tintométrico Ciasystem.

QUALIDADES

- Alto rendimento;
- Toque aveludado;
- Brilho na luz direta.

RENDIMENTO



1,12Kg/1Kg rende **5 a 7,5m²**
(cores de linha)

1,12Kg/1Kg rende **4,5 a 6,75m²**
(cores Ciasystem)

4,5Kg/4,1Kg rende **20 a 30m²**
(cores de linha)

4,5Kg/4,1Kg rende **18 a 27m²**
(cores Ciasystem)


13Kg rende **58 a 87m²**
(cores de linha e Ciasystem)

ATRIBUTOS



APLICAÇÃO

Desempenadeira de aço inox ou espátulas apropriadas.

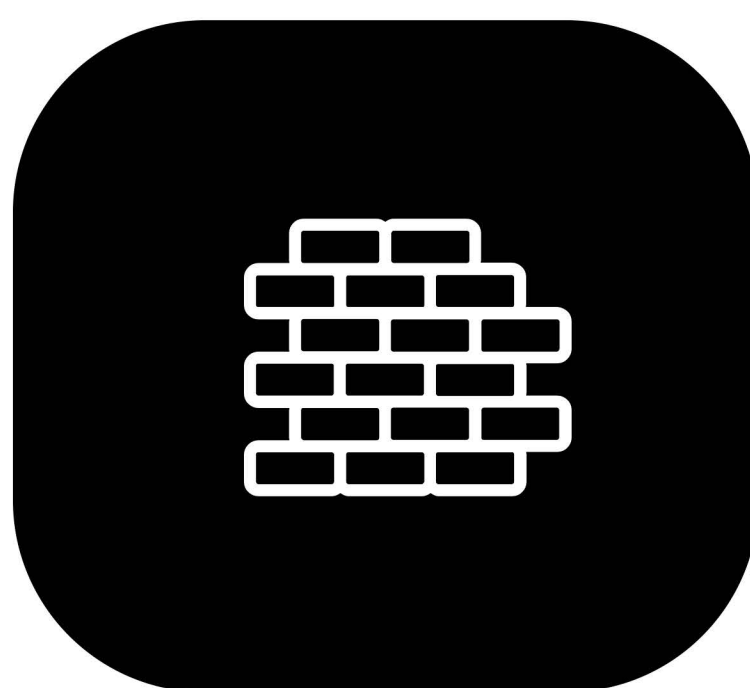

SUPERFÍCIE

Alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, gesso e madeira.



DILUIÇÃO

Todas as camadas: pronto para uso.



SECAGEM

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 7 dias.



DEMÃOS

Recomendamos aplicação de 2 a 3 demãos dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

Serenity

Inox

inox



Graphite

graphite

Rose classic

rose

IMAGINE



Você pode escolher **mais de 3 mil cores** para o cimento velluto no sistema tintométrico Ciacollor, o CIASYSTEM.

IMAGINE cores, IMAGINE um universo de possibilidades em tintas, IMAGINE um ambiente perfeito como você sempre sonhou... IMAGINE.



As cores deste são **REFERÊNCIAS**, por estarem disponíveis em telas que possuem diferença de cor da luz aplicada sobre elas, pode acontecer de aplicar a cor no ambiente e, devido a textura da parede, do brilho ou da exposição solar, a cor apresentar diferença, até o tamanho do ambiente pode gerar essa sensação.

A tonalidade da cor sofre algumas influências, como: textura da superfície aplicada, número de demãos aplicadas, intensidade e cor da luz no ambiente, brilho e qual produto foi aplicado.

Para conferir a cor final, é necessário aguardar a secagem para que a tinta apresente sua cobertura total.

IMPORTANTE

As cores deste produto são REFERÊNCIAS, uma vez que podem apresentar diferenças quando aplicadas em superfícies com texturas diferentes, brilho ou exposição solar variada. Até mesmo o tamanho do ambiente pode influenciar na percepção da cor.

A tonalidade da cor pode sofrer algumas influências, como a textura da superfície onde é aplicada, o número de camadas aplicadas, a intensidade e cor da luz no ambiente, bem como o tipo de produto utilizado.

Para obter a cor final do produto, é necessário aguardar o processo de secagem, pois somente assim a tinta revelará sua cobertura total.



Siga nossas redes sociais

 facebook.com/ciacollor

 instagram.com/tintasciacollor

www.ciacollor.com.br

Rua Alexandrina Lopes De Souza, 451
Maringá | Paraná

SAC 0800 006 2323

